



De maatstaf voor meetprecisie



# Nedo X-LINER 6 GREEN


Groene multiline-laser met horizontale 360° laserlijn



**NEDO X-LINER 6 GREEN**

**Clevere details:**

De Nedo X-Liner 6 beschikt over een fijninstelling voor een eenvoudige en snelle asuitlijning. De fijninstelling is in de bodem van de behuizing van de multiline-laser geïntegreerd, waardoor de fijninstelling ook bij afgenomen tripod, bijv. bij gebruik op een statief, kan worden gebruikt.

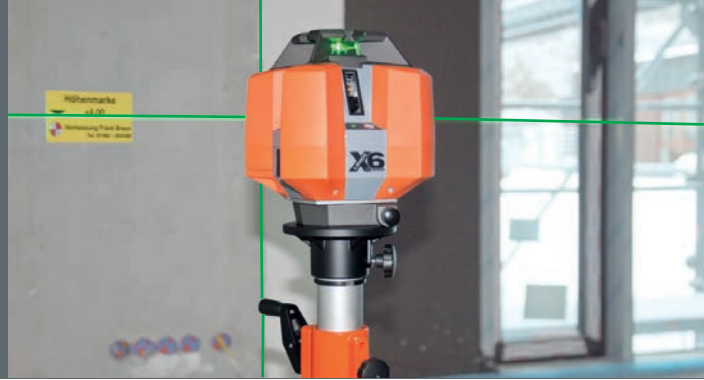



Groene multiline-laser met een horizontale 360° laserlijn en vier verticale laserlijnen, elk gerangschikt onder een hoek van 90° en een verticale oploodstraal naar beneden



## Nedo X-Liner 6 green

De groene, zeer goed zichtbare laserlijnen en de robuuste zelfnivellering maken snel waterpassen, uitzetten, in het lood stellen en het overbrengen van rechte hoeken in de interieurbouw mogelijk.

Het symmetrische ontwerp van de X-Liner 6 green, de geïntegreerde fijninstelling en de oploodstraal maken een snelle asuitlijning mogelijk. Dankzij de robuuste metalen poten kan de laser over afbouwprofielen worden geplaatst. Voor de voeding wordt een krachtige lithium-ion-accu gebruikt.



Meegeleverd wordt **X-Liner 6 green**:  
**X-Liner 6 green**, statief met fijninstelling,  
 laserbril, doelplaat, accu, accuoplader,  
 reserve-batterijenvakje en koffer  
**Réf. 460 877**

### Kenmerken:

- Op elk van de vier muren een kruis, één laserkruis op het plafond, één op de vloer
- Groene laserlijnen voor een zeer goede zichtbaarheid
- Pulsfunctie voor het gebruik met de optionele laserontvanger Acceptor X green
- Eenvoudige asuitlijning, omdat de snijlas van de verticale laservlakken, het draaipunt van de tripod en het loodpunt overeenstemmen
- De fijninstelling is in de bodem van de behuizing geïntegreerd, waardoor de fijninstelling ook bij afgenomen tripod, bijv. bij gebruik op een statief, kan worden gebruikt.
- Robuuste constructie voor het intensieve gebruik op de bouw
- Stevige behuizing, spatwaterdicht vlg. IP 54
- Betrouwbare zelfnivellering, met magnetische demping
- Afneembaar statief
- Geïntegreerde fijninstelling, ook bij afgenomen statief
- 5/8" schroefdraadaansluiting in de laser en op het statief
- Li-ion-accu, accuoplader en vakje voor de reserve-accu
- Incl. transportkoffer, doelplaat

**Ideaal voor het snel en nauwkeurig waterpas stellen, uitzetten, in het lood stellen en overbrengen van rechte hoeken. Perfect voor de volgende toepassingen:**

- Meterprojecties in de afbouw
- Binnenwerk
- Montage van verlaagde plafonds
- Tegels leggen
- Montage van deuren en ramen
- Staalconstructies



Optionele toebehoren:  
 Laserontvanger **ACCEPTOR X green**

### Nedo X-Liner 6 green

Bestelnr.	460 877
Tolerantie	± 0,3 mm/m
Bereik zelfnivelleren	± 3°
Bereik Ø	ca. 50 m zonder ontvanger ca. 120 m met ontvanger
Laser	laserklasse 2, 515 nm, 1 mW
IP-classificatie	IP 54
Voeding	Li-ion accu 7,4 V, 2600 mAh of 4 x 1,5 V type AA
Gebruiksduur	tot 25 h (afhankelijk van de gebruiksmodus)
Schroefdraadaansluiting	5/8"



De maatstaf voor meetprecisie

**Nedo** GmbH & Co. KG

Hochgerichtstrasse 39-43  
D-72280 Dornstetten  
Tel. +49 (0) 7443 24 01-0  
Fax +49 (0) 7443 24 01-45

[info@nedo.com](mailto:info@nedo.com)  
[www.nedo.com](http://www.nedo.com)

