Nedo® Information Produit

Adaptateur de façade Nedo

Les adaptateurs de façade sont fixés au mur et calés sur l'horizon à l'aide des nivelles intégrées. Grâce aux divisions en mm sur les traverses, les lasers rotatifs et les récepteurs laser peuvent être aisément positionnés à la distance souhaitée du mur. Les nouveaux adaptateurs de façade sont parfaitement adaptés au lasers rotatifs automatique PRIMUS 2 HVA et PRIMUS 2 HVA2N avec fonction AutoAlign et au récepteur laser COMMANDER 2, et combinés à la Mini-mire flexible pour la réalisation de façades.

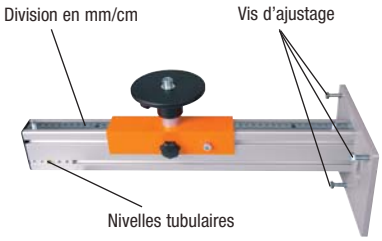

Adaptateur de façade pour lasers rotatifs PRIMUS 2

Robuste adaptateur de façade en aluminium.
Coulisseau mobile avec plateau de trépied et raccord fileté 5/8". Plage de réglage env. 450 mm. 3 vis d'ajustage pour un alignement précis de l'adaptateur de façade.
Réf. 461 046

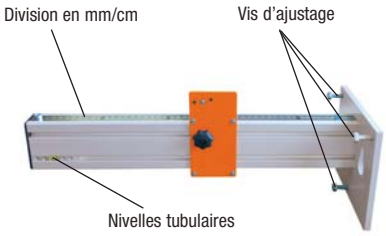

Adaptateur de façade pour récepteur laser COMMANDER 2

Robuste adaptateur de façade en aluminium.
Coulisseau mobile pour loger le récepteur laser COMMANDER 2. Plage de réglage env. 490 mm. 3 vis d'ajustage pour un alignement précis de l'adaptateur de façade.
Réf. 461 056

Mini-mire flexible pour la réalisation de façades

La mini-mire flexible permet de mesurer rapidement et aisément des distances dans la réalisation de façades.
Plage de mesure : de 65 mm à 280 mm
Réf. 461 048

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques

Nedo® Pour des mesures d'exception

Nedo GmbH & Co. KG
Hochgerichtstrasse 39-43
D-72280 Dornstetten

Tél. +49 (0) 7443 24 01-0
Fax +49 (0) 7443 24 01-45

info@nedo.com www.nedo.com